

**Wandaufbau**

Lärchenschalung	2,0 cm
Hinterlüftungslattung	4,0 cm
Diffusionsoffene Platte	20,0 cm
Konstruktion mit Dämmung	20,0 cm
OSB-Platte	1,5 cm
Installationslattung mit Dämmung	4,0 cm
Gipskartonplatte gespachtelt und gestrichen	1,5 cm

**Dachaufbau**


Dachhaut	
Dachschalung	2,0 cm
Keillattung	8,0 bis 12,0 cm
Unterspannbahn	
Diffusionsoffene Platte	1,6 cm
Konstruktion mit Dämmung	24,0 cm
OSB-Platte	1,5 cm
Installationslattung mit Dämmung	2,7 cm
Gipskartonplatte gespachtelt und gestrichen	1,5 cm

**Haus der Visionen**

Das Haus der Visionen erlaubt eine freie Wahl der Dachform (Flach- Pult- oder Satteldach) ohne Störung des klaren Erscheinungsbildes. Die grossflächige Verglasung, speziell dem Wohn- und Aufenthaltsbereich zugeordnet, erzeugt einen starken Bezug zur umgebenden Natur bei gleichzeitig optimaler Belichtung. Durch den offenen Grundriss wird enorme Grosszügigkeit erreicht. Das Haus der Visionen ist eine auf das Maximum optimierte Wohneinheit, bei minimalen Aussenabmessungen, sein bescheidenes Erscheinen, bei hochwertiger Ausführung und Ausstattung erlaubt ein grosszügiges und weitestgehend flexibles Raumprogramm, auf kleinsten Grundstückabmessungen.

**Referenzen ihres Zimmermeisters**

Berchtold Holzbau GmbH und Co KG  
 Wiesenweg 105  
 A 6960 Wolfurt  
 T +43(0)5574 75732  
 F +43(0)5574 75732 9  
 info@berchtoldholzbau.com  
 www.berchtoldholzbau.com

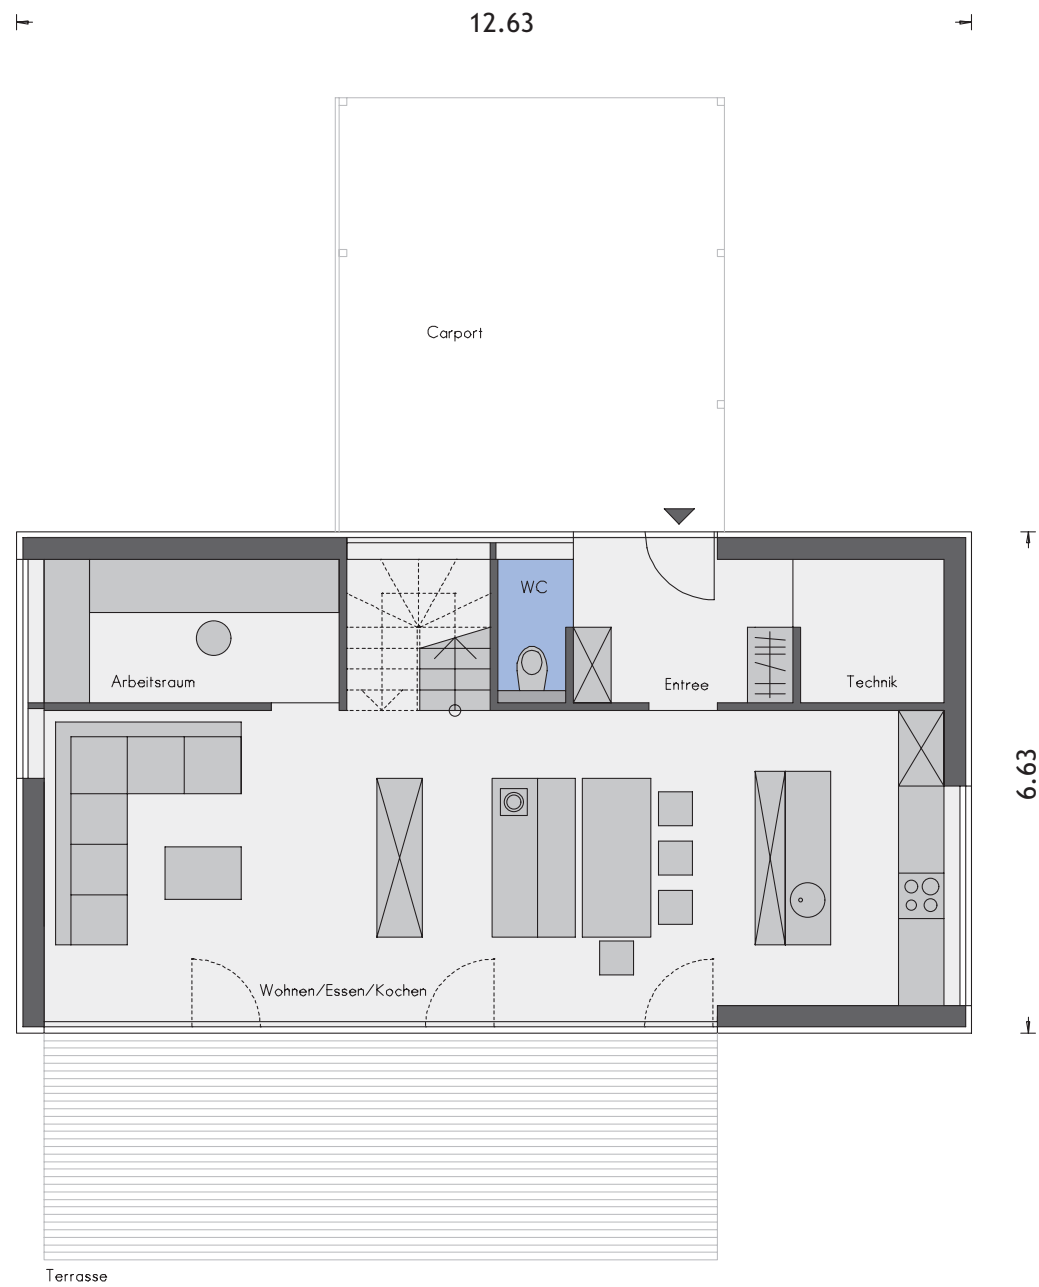

<b>Obergeschoss</b>	<b>62.42 m<sup>2</sup></b>
Gang	4.41 m <sup>2</sup>
Badezimmer	7.41 m <sup>2</sup>
Zimmer 1	11.31 m <sup>2</sup>
Zimmer 2	5.56 m <sup>2</sup>
Zimmer 3	11.35 m <sup>2</sup>
Zimmer 4	17.11 m <sup>2</sup>
Abstell	3.66 m <sup>2</sup>
WC	1.61 m <sup>2</sup>

**Gesamtwohn-  
nutzfläche**  
**125.10 m<sup>2</sup>**

Grundrisse  
im Maßstab  
1:100

**Erdgeschoss** **62.68 m<sup>2</sup>**

Entree	3.68 m <sup>2</sup>
Arbeitsraum	7.40 m <sup>2</sup>
Wohnen/Essen	
Kochen	47.94 m <sup>2</sup>
Technik	3.66 m <sup>2</sup>

**Alternative  
Dachform**